
амаринго

Системы крепления оборудования

Регулируемая навесная оснастка для ТНПА

НАЗНАЧЕНИЕ

Регулируемая навесная оснастка для ТНПА

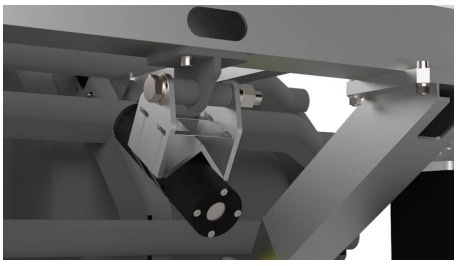

Системы крепления служат для установки навесного оборудования на ТНПА. Конструкцию разрабатывают под конкретный прибор, инструмент и несущую раму аппарата. Регулируемые элементы позволяют задать вылет и угол установки относительно корпуса и рабочей зоны.

Правильное размещение помогает обеспечить нужный обзор датчика, доступ инструмента и пространство для движения манипулятора. В презентации предусмотрена возможность электрических и гидравлических приводов. Тип регулировки и привода выбирают по задаче заказчика.

Стоимость

По запросу

Срок изготовления

По запросу

ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

Окончательная комплектация и условия применения согласуются по техническому заданию.

Параметр	Значение
Назначение	Крепление навесного оборудования ТНПА
Проектирование	По требованиям заказчика
Регулируемые параметры	Вылет и угол
Варианты привода	Электрический или гидравлический
Посадочные размеры	По техническому заданию
Допустимая нагрузка	По техническому заданию


ПРИМЕНЕНИЕ

амаринго

От задачи к рабочей операции.



Навесное оборудование в составе ТНПА

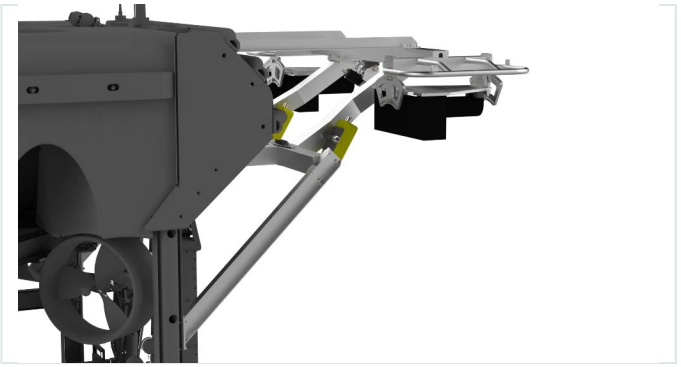

Размещение переднего навесного узла

Установка датчиков

Размещение камеры, лазера или другого прибора в согласованной зоне обзора.

Вынос инструмента

Крепление технологического узла на требуемом расстоянии от корпуса.

Переоснащение ТНПА

Адаптация существующего аппарата под новый комплект оборудования.

Справочные данные аналога

Параметр аналога	Справочное значение
Поворот / наклон узла аналога	180° / 90°
Габариты узла, В × Ш × Г, мм	212 × 108 × 57
Масса узла в воздухе / воде, кг	2,2 / 1,6