
amaringo

直线推力工具

为B型水下接口提供直线推力

用途

为B型水下接口提供直线推力

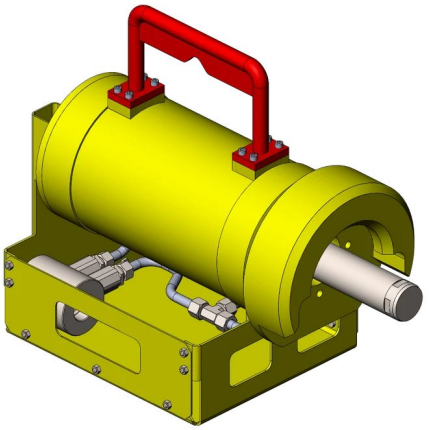

工具向兼容的水下机构提供轴向力和行程。液压缸通过B型接口安装，双通道液压热插拔接头实现连接，手柄辅助 ROV 定位工具。

该原理适用于执行机构的直线应急操作及维护位移。结构包括增压器及液压缸无杆腔液压锁。施加的力不得超过配合组件的允许载荷。

价格	制造周期
请咨询	请咨询

参数

技术参数

最终配置和运行条件按技术任务书商定。

参数	数值
工具类型，依据 ISO 13628-8:2002	B型
入口工作介质压力，兆帕	20
最小输出力，千克力	60 000
液压缸行程，毫米	155
增压器	是
液压缸无杆腔液压锁	是
不含连接软管的最大质量，千克	85

> 规定工具最小推力为60,000千克力，行程155毫米。用液设备接口的允许载荷须单独核实。

应用

amaringo

从任务
到作业。

直线驱动

通过预设接口作用于兼容的阀杆或其他执行机构。

应急操作

需要外部直线驱动时，按约定规程使用。

设备维护

由 ROV 在机构处安装工具并提供液压动力。
