
амаринго


Инструментальная рама ТНПА

Размещение осмотрового и технологического оборудования

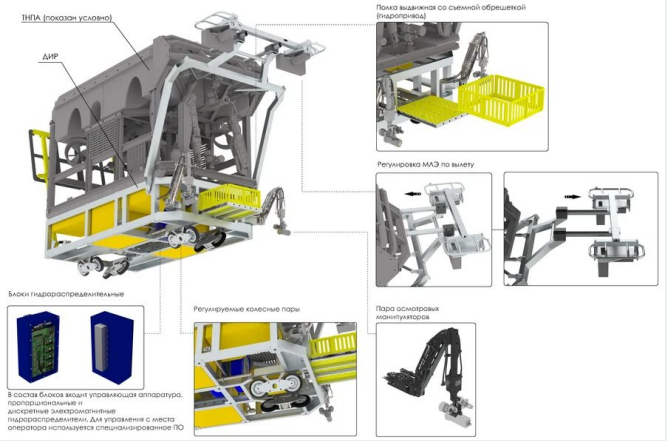

НАЗНАЧЕНИЕ

Размещение осмотрового и технологического оборудования

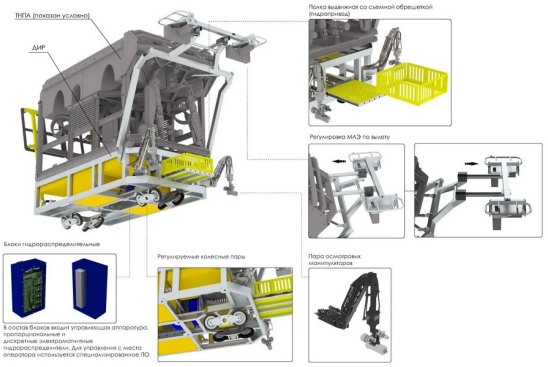

Дополнительная рама обьединяет инструменты, осмотровые манипуляторы и гидравлические узлы в составе ТНПА. Выдвижная полка со съёмной обрешёткой обеспечивает размещение оборудования. Предусмотрены регулируемые колёсные пары и регулировка вылета навесного узла.

Рама помогает собрать оснастку под конкретную задачу и задать её положение относительно аппарата и обьекта. Гидрораспределительные блоки включают управляющую аппаратуру, пропорциональные и дискретные распределители. Оператор управляет комплексом через специализированное ПО.

Стоимость

По запросу

Срок изготовления

По запросу

ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики


Окончательная комплектация и условия применения согласуются по техническому заданию.

амаринго

Параметр	Значение
Исполнение	Дополнительная рама ТНПА
Полка	Выдвижная, гидропривод; съёмная обрешётка
Осмотровые манипуляторы	Пара
Колёсные пары	Регулируемые
Регулировка навесного узла	По вылету
Гидрораспределители	Пропорциональные и дискретные
Управление	Специализированное ПО
Габариты аналога, Д × Ш × В, мм	3509 × 2000 × 492
Масса аналога в воздухе, кг	550
Рабочая глубина аналога, м	3000
Диаметр обследуемых труб, дюймы	6–32

ПРИМЕНЕНИЕ

От задачи к рабочей операции.

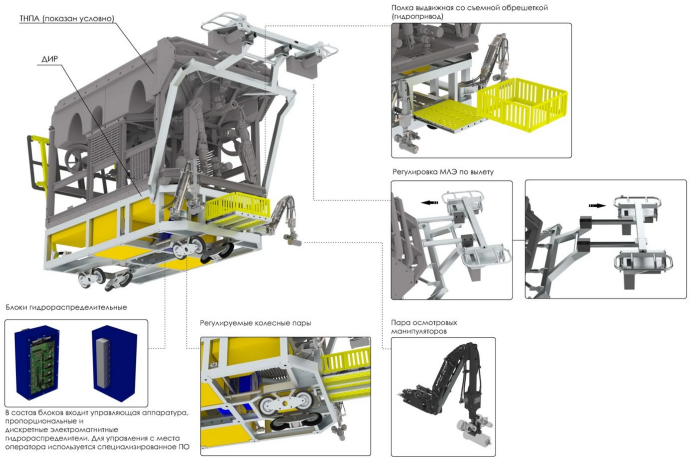

Компоновка инструментальной рамы и размещение оборудования

Инспекция трубопровода

Размещение пары осмотровых манипуляторов и настройка колёсных пар под рабочую геометрию.

Технологические операции

Хранение и подача сменной оснастки на выдвижной полке.

амаринго

Комплексная интеграция

Объединение гидравлических потребителей с управлением с места оператора.